

CD-5080-HP

PUERTA PARA DUCTO

Para Ductos de Alta Presión

Aplicación

- Acceso económico para ductos de alta presión

Características del Producto

- Estas puertas son para utilizarse en ductos de alta presión de hasta 8" de presión estática. Presión clasificada a 8 "W.G. con fuga no mayor a 2 CFM por pie cuadrado o menos.
- Pestañas resacadas de 5/8" con muescas dentro del marco facilitan la instalación

Opciones:

- Aluminio, acero inoxidable

CD-5080HP Especificaciones de Puerta de Acceso para Ducto:

Material: Acero galvanizado


Puerta: Calibre 24, doble panel con pegamento para alta temperatura.

Marco de Montaje: Calibre 24 con pestañas resacadas de 5/8" con muescas.

Empaques: Empaques de neopreno de celda cerrada de 1/4" espesor por 1/2" ancho entre puerta y marco. Empaques de neopreno de celda cerrada de 1/8" espesor por 1/2" ancho entre marco y ducto.

Aislante: Panel de puerta relleno con aislante de fibra de vidrio de 3" (factor 7.7 R) comprimido a 1".

Cerrojo: Cerrojo de leva de auto-apriete, operado a mano

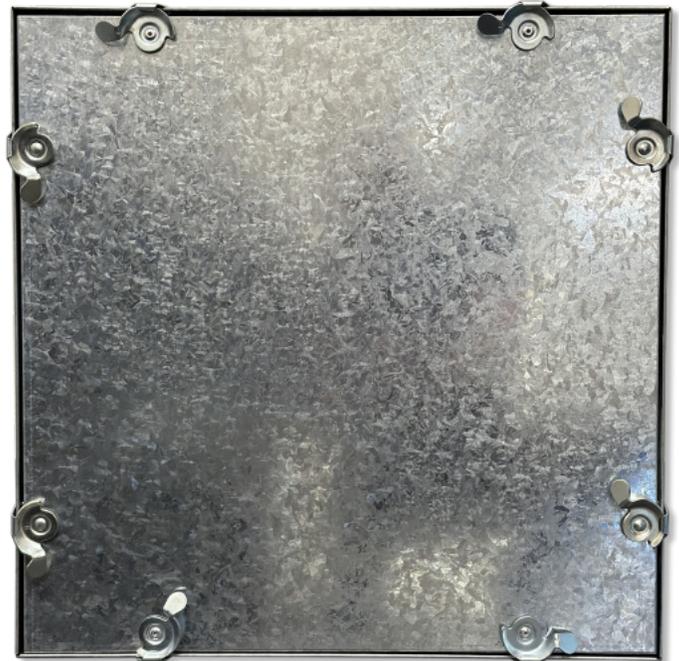

TAMAÑOS ESTÁNDAR CD-5080-HP

((otros tamaños disponibles a petición))

Tamaño Nominal Puerta WyH		Apertura	Peso por Puerta	
Pulg	mm		lbs.	kg.
6 x 6	152 x 152	4.75" x 4.75"	1.25	0.6
8 x 8	203 x 203	6.75" x 6.75"	1.75	0.8
10 x 10	254 x 254	8.75" x 8.75"	2.30	1.0
12 x 12	304 x 304	10.75" x 10.75"	3.10	1.4
14 x 14	356 x 356	12.75" x 12.75"	4.20	1.9
16 x 16	406 x 406	14.75" x 14.75"	5.20	2.4
18 x 18	457 x 457	16.75" x 16.75"	6.20	2.8
20 x 20	508 x 508	18.75" x 18.75"	9.00	4.1
24 x 24	610 x 610	22.75" x 22.75"	10.50	4.8

La apertura del ducto es tamaño normal de puerta -1 1/4" o (31 mm)

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

