

RHG ESCOTILLA

GALVANIZADA DE AZOTEA PARA ACCESO DE ESCALERA DE SERVICIO

Aplicación


- Las Escotillas de Azotea para Escalera de Servicio Acudor están diseñadas para proporcionar acceso conveniente y económico a la azotea de un edificio desde una escalera de tamaño completo para dar mantenimiento.

Características RHG

- Construcción resistente al clima
- Operación cómoda con una sola mano
- Bordillo aislado de 12" de alto
- Soporta 40 lb/pie² de carga viva
- Acero galvanizado G90
- Herraje de acero inoxidable

Características Opcionales RHG

- Cubierta y bordillo de Acero Inoxidable (RHG)
- Domos de policarbonato para iluminación natural
- Bordillos de persiana
- Unidades Montadas en el Bordillo
- Pendiente del bordillo corregido para azotea inclinada
- Alturas de bordillo más altas para aplicaciones de "techo ecológico"

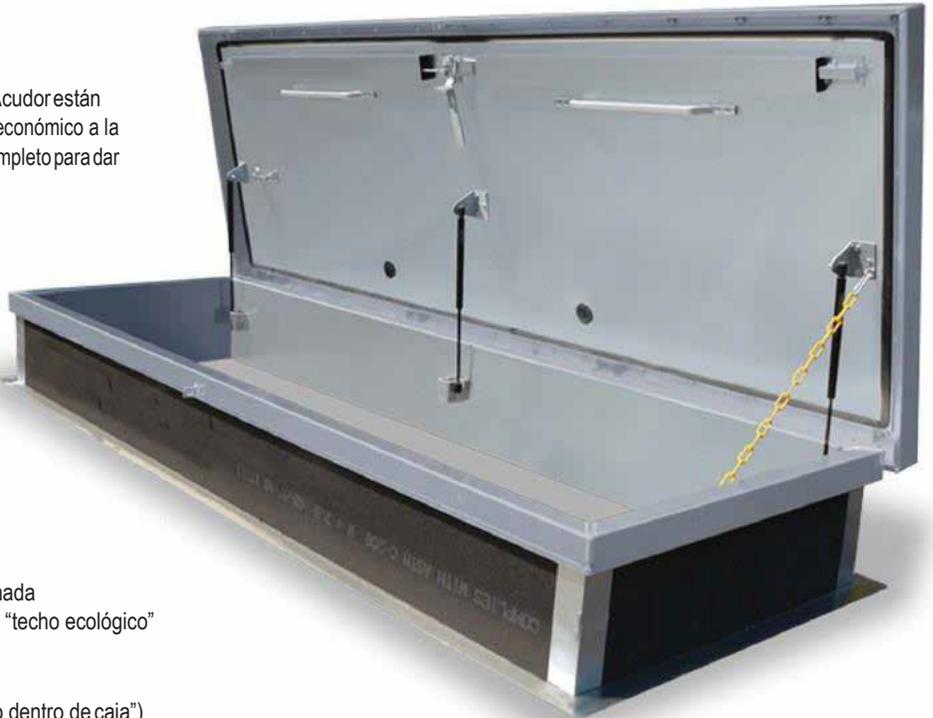

Especificaciones de RHG

Cubierta: Construcción de doble cubierta ("diseño tipo dentro de caja") con aislante de Polyiso (R-6) de 1" y empaque de sello de clima/refuerzo de espuma EPDM continuo que se une al interior de la cubierta para proporcionar un ajuste al ras y apretado. Diseñada para soportar una carga viva de 40lb/pie²; la cubierta es de acero galvanizado calibre 14 con acero galvanizado calibre 22 dentro del revestimiento interior.

Bordillo: Acero galvanizado calibre 14 con aislante Polyiso (R-6) de 1" de espesor en el exterior del bordillo. El bordillo es de 12" de alto, con reborde de fondo de 3.375" de ancho y orificios de montaje pre-perforados.

Bisagra: Bisagras de pivote de acero galvanizado de uso pesado con pasador de acero inoxidable de 3/8"

Apertura: Operadores de resorte de gas permiten que la cubierta abra y cierre con facilidad. La manija interior de acero inoxidable permite un fácil control al cerrar la cubierta.

Cerrojo de la Puerta: Manija en T exterior de auto-cerrojo, de acero inoxidable, con ensamble de cerradura interior y palanca de acero inoxidable. La unidad también tiene disposiciones para candado interior y exterior.

Acabado: El material se prepara con un lavado con fosfato de hierro, seguido de una imprimación antioxidante, y luego horneado con una pintura al horno de esmalte de poliéster.

RHG TAMAÑOS ESTÁNDAR (otras tamaños disponibles)

Modelo	Bordillo ID, WyL	Peso por Escotilla
	pulgadas (mm)	lb. (kg.)
G38104	30 x 96 (762 x 2438)	335 (152.3)

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

